



FHL90-80F

緊湊型
Compact

有鐵芯式線馬
Iron core linear motor actuator

2D/3D CAD圖可至 www.fgsrobot.com 下載

單位 Unit : mm

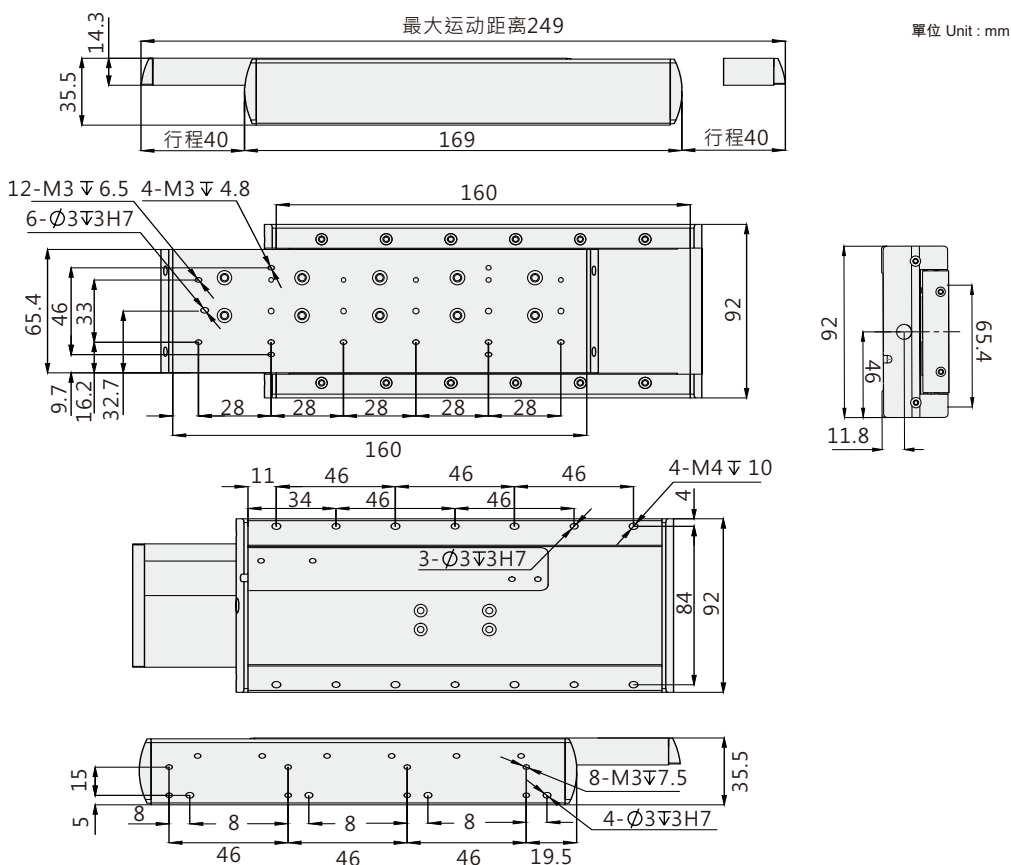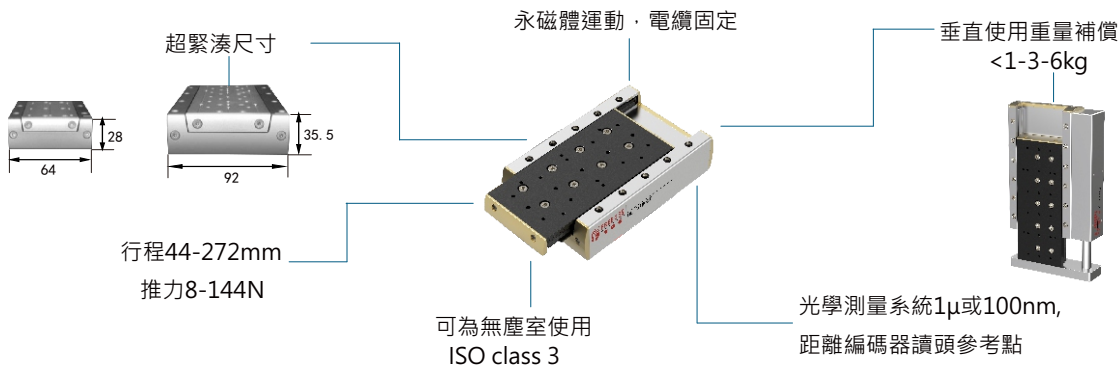

FHL90-80F-H-80-A-03-S1A3

配置 (Configuration)		性能參數 (Performance Parameter)	
電機(Motor)	30R-80F(FLR-30)	持續推力(Thrust)	23.5N
驅動(Drives)	持續電流2.7A/峰值電流10.5A	峰值推力(Thrust)	89.5N
反饋(Feedback)	光柵: 0.5 μ m分辨率	負載(Load)	加速度0.5G,駐留時間0.2S,1000mm行程 500mm/s時,2kg,1000mm/s時,1kg
導軌(Guide)	交叉滾柱	精度(Accuracy)	光柵: 重複精度 \pm 0.0015mm