


PCB行業

激光打盲孔、激光打通孔、陶瓷基板打孔、激光修補。

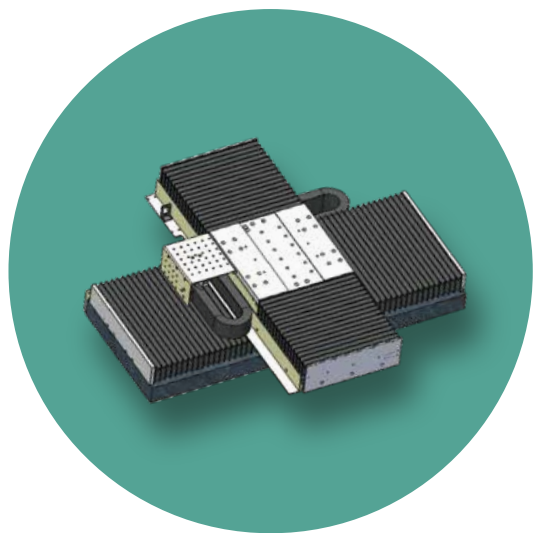


陶瓷基板打孔平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	300*300mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度 μm (補償後)	$\leq \pm 2$
重復定位精度 μm	$\leq \pm 1$
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率 μm	0.1/0.5/1可選

PCB板激光鑽孔平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	1800*1870mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度 μm (補償後)	$\leq \pm 2$
重復定位精度 μm	$\leq \pm 1$
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率 μm	0.1/0.5/1可選

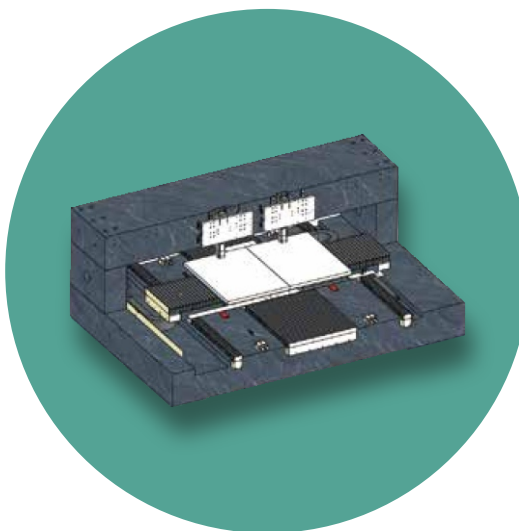

PCB板XRAY鑽通孔平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	500*500mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度 μm (補償後)	$\leq \pm 3$
重復定位精度 μm	$\leq \pm 2$
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率 μm	0.1/0.5/1可選

